

KKMBL...H30 Kolanko 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

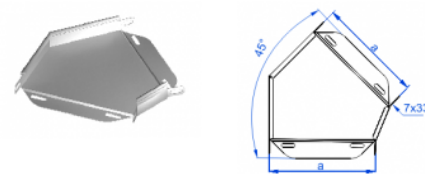

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10.

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKMBL50H30	50	135205	20	0,05
KKMBL100H30	100	135210	20	0,11
KKMBL150H30	150	135215	10	0,17
KKMBL200H30	200	135220	10	0,23
KKMBL300H30	300	135230	10	0,48

Connected products:

KGJ...H30 Korytko



KGR...H30 Korytko



KGL...H30 Korytko



KBJ...H30 Korytko



KBR...H30 Korytko



KBL...H30 Korytko