

**KKMMC...H200 Kolanko 45°****Overview:****ZASTOSOWANIE**

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

**MATERIAŁ**


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

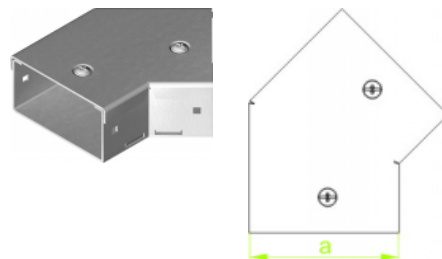

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGK6x14

**Versions:**

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1mb |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|------------|
| KKMMC200H200 | 200              | 817120           | 2                  | 0,00       |
| KKMMC300H200 | 300              | 817130           | 2                  | 0,00       |
| KKMMC400H200 | 400              | 817140           | 2                  | 0,00       |
| KKMMC500H200 | 500              | 817150           | 2                  | 0,00       |
| KKMMC600H200 | 600              | 817160           | 2                  | 0,00       |