

## KCP/KCOP...H60 Korytka


### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
Sendzimira PN-EN 10346:2011.  
Na zamówienie:  
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

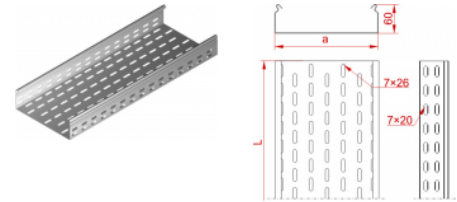

#### Łączenie koryt za pomocą łączników

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**  
**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

Sheet thickness: **1,5 mm**

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
<b>KCP/KCOP100H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>161410</b>	<b>6</b>	<b>2,07</b>
<b>KCP/KCOP150H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>161415</b>	<b>6</b>	<b>2,49</b>
<b>KCP/KCOP200H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>161420</b>	<b>4</b>	<b>2,90</b>
<b>KCP/KCOP300H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>161430</b>	<b>4</b>	<b>3,33</b>
<b>KCP/KCOP400H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>160840</b>	<b>2</b>	<b>3,73</b>
<b>KCP/KCOP500H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>160850</b>	<b>2</b>	<b>6,48</b>
<b>KCP/KCOP600H60/3</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>160860</b>	<b>2</b>	<b>7,47</b>