

## KCL/KCOL...H60E Korytka

### Overview:

#### Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

#### MATERIAŁ

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

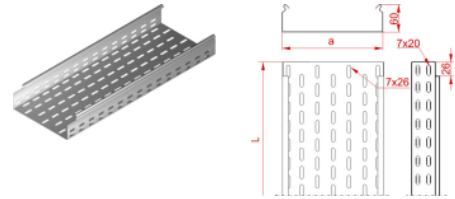

**Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie**

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**

**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

### Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCL/KCOL100H60/ 3E	3000	100	867911	6	1,18
KCL/KCOL150H60/ 3E	3000	150	861916	6	1,43
KCL/KCOL200H60/ 3E	3000	200	861921	6	1,68
KCL/KCOL300H60/ 3E	3000	300	961931	4	2,18