

## KCJ/KCOJ...H60E Korytko

### Overview:

#### Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

#### MATERIAŁ

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

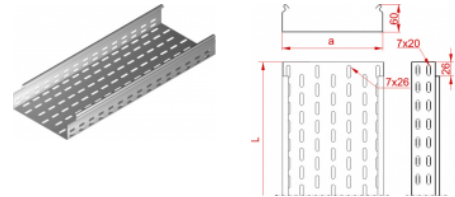

**Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie**

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**

**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
<b>KCJ/KCOJ100H60/3E</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>861910</b>	<b>6</b>	<b>1,63</b>
<b>KCJ/KCOJ150H60/3E</b>	<b>3000</b>	<b>150</b>	<b>861915</b>	<b>6</b>	<b>1,98</b>
<b>KCJ/KCOJ200H60/3E</b>	<b>3000</b>	<b>200</b>	<b>861920</b>	<b>6</b>	<b>2,28</b>
<b>KCJ/KCOJ300H60/3E</b>	<b>3000</b>	<b>300</b>	<b>861930</b>	<b>6</b>	<b>2,96</b>
<b>KCJ/KCOJ400H60/3E</b>	<b>3000</b>	<b>400</b>	<b>861940</b>	<b>4</b>	<b>3,65</b>