

## KCP/KCOP...H60E Korytko

### Overview:

#### Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal kwasoodporna PN-EN 10088

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

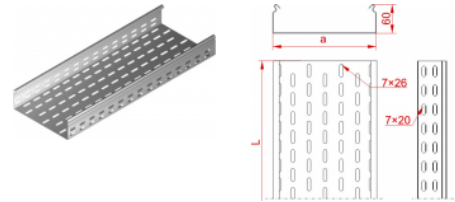

#### Łączenie koryt za pomocą łączników

**Maksymalne obciążenie: 20 kg/m**

**Maksymalne podparcie: 1,5 m**

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KCP/KCOP100H60/ 3E	3000	100	861010	6	2,07
KCP/KCOP150H60/ 3E	3000	150	861015	6	2,49
KCP/KCOP200H60/ 3E	3000	200	861020	4	2,90
KCP/KCOP300H60/ 3E	3000	300	861030	4	3,33
KCP/KCOP400H60/ 3E	3000	400	861040	2	3,73
KCP/KCOP500H60/ 3E	3000	500	861050	2	6,48
KCP/KCOP600H60/ 3E	3000	600	861060	2	7,47