

RKSP...H60 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

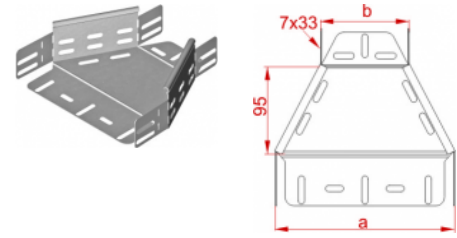

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12

Sheet thickness: **1,5 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSP150/100H60	150	166015	10	0,34	100
RKSP200/100H60	200	168502	10	0,39	100
RKSP200/150H60	200	168602	10	0,43	150
RKSP300/200H60	300	168702	10	0,51	200
RKSP400/300H60	400	166040	10	0,62	300
RKSP500/400H60	500	166050	10	0,74	400
RKSP600/500H60	600	166060	10	0,85	500