

RKSBJ...H60 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

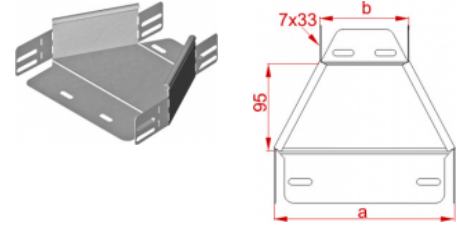

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSBJ150/100H60	150	166801	10	0,23	100
RKSBJ200/100H60	200	166901	10	0,28	100
RKSBJ200/150H60	200	167001	10	0,30	150
RKSBJ300/200H60	300	167201	10	0,37	200
RKSBJ400/300H60	400	167401	10	0,41	300