

RKJ...H60 Redukcja kątowna

Overview:

Zastosowanie

Redukcja szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

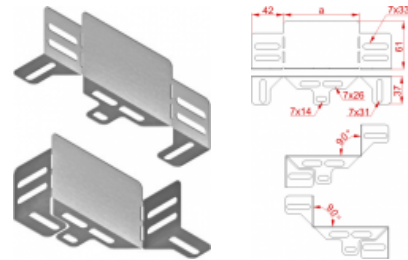

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12

Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100, 150 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka KCJ/KCOJ400H60 redukcję RKJ200H60, przechodzimy na korytka KCJ/KCOJ200H60. Redukcję kątowną można stosować do wszystkich rodzajów korytek BAKS.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
RKJ50H60	50	169706	10	0,06
RKJ100H60	100	169711	10	0,09
RKJ150H60	150	169716	10	0,13
RKJ200H60	200	169721	10	0,17