

BR... Blacha rozporowa


Overview:

Zastosowanie

Element dystansowy zabezpieczający wspornik sufitowy przed zgnieceniem, przy dokręcaniu wsięgnika.

Materiał

Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

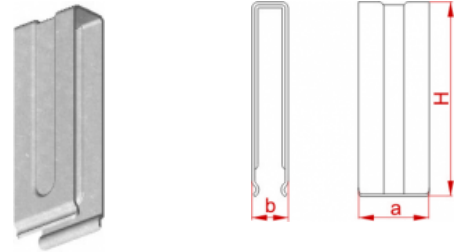

Versions:

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Wymiar b [mm] |
|-------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| BR40 | 35 | 700100 | 50 | 100 | 15 |
| BR55 | 42 | 700300 | 50 | 140 | 15 |