

CZKLJ75H60 Czwórnik

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

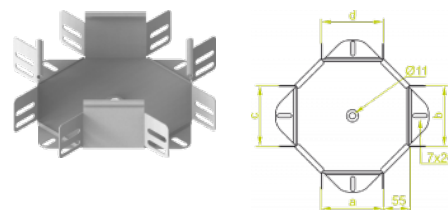

Pokrywy do kształtek dostępne na zamówienie.