

TKJ...H80 Trójknik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

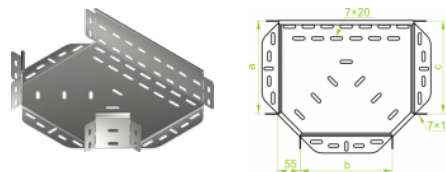


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKJ100H80	100	182510	10	0,51
TKJ150H80	150	182515	10	0,68
TKJ200H80	200	182520	10	1,00
TKJ300H80	300	182530	4	1,59
TKJ400H80	400	182540	4	2,38
TKJ500H80	500	182550	2	3,16
TKJ600H80	600	182560	2	4,20

Connected products:

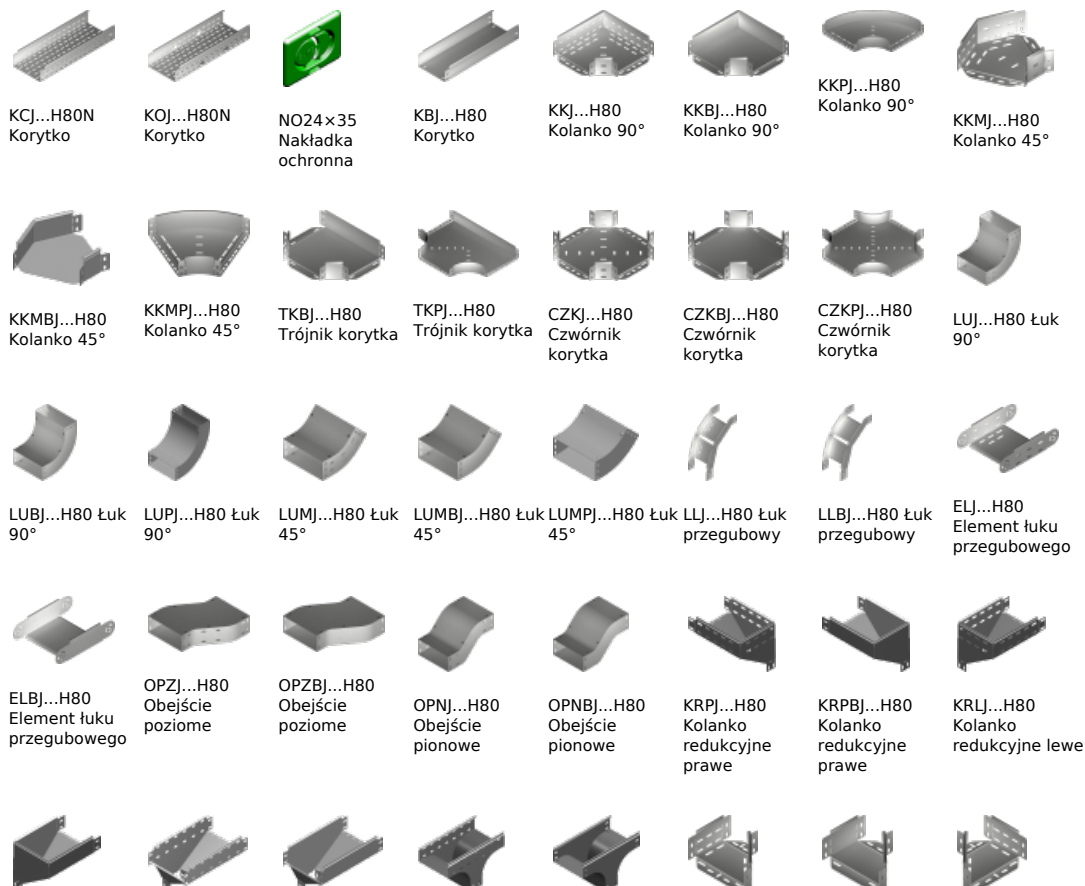

KRLBJ...H80 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H80 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H80 Trójkąt redukcyjny	TRSJ...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ...H80 Redukcja lewa	RKLBJ...H80 Redukcja lewa	RKPJ...H80 Redukcja prawa
							
RKPBJ...H80 Redukcja prawa	RKSJ...H80 Redukcja symetryczna	RKSBJ...H80 Redukcja symetryczna	LRJH80 Łącznik rozgałęźny	LRBJH80 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H80 Trójkąt dostawny	LRPJH80 Łącznik rozgałęźny	