

RKSJ...H80 Redukcja symetryczna

Overview:

Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

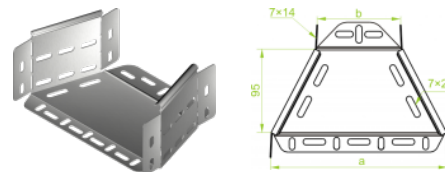


Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
RKSJ150/100H80	150	185315	10	0,25	100
RKSJ200/100H80	200	185720	10	0,29	100
RKSJ200/150H80	200	185820	10	0,31	150
RKSJ300/200H80	300	185730	10	0,38	200
RKSJ400/300H80	400	185340	6	0,44	300
RKSJ500/400H80	500	185350	6	0,52	400
RKSJ600/500H80	600	185360	6	0,60	500

Connected products:

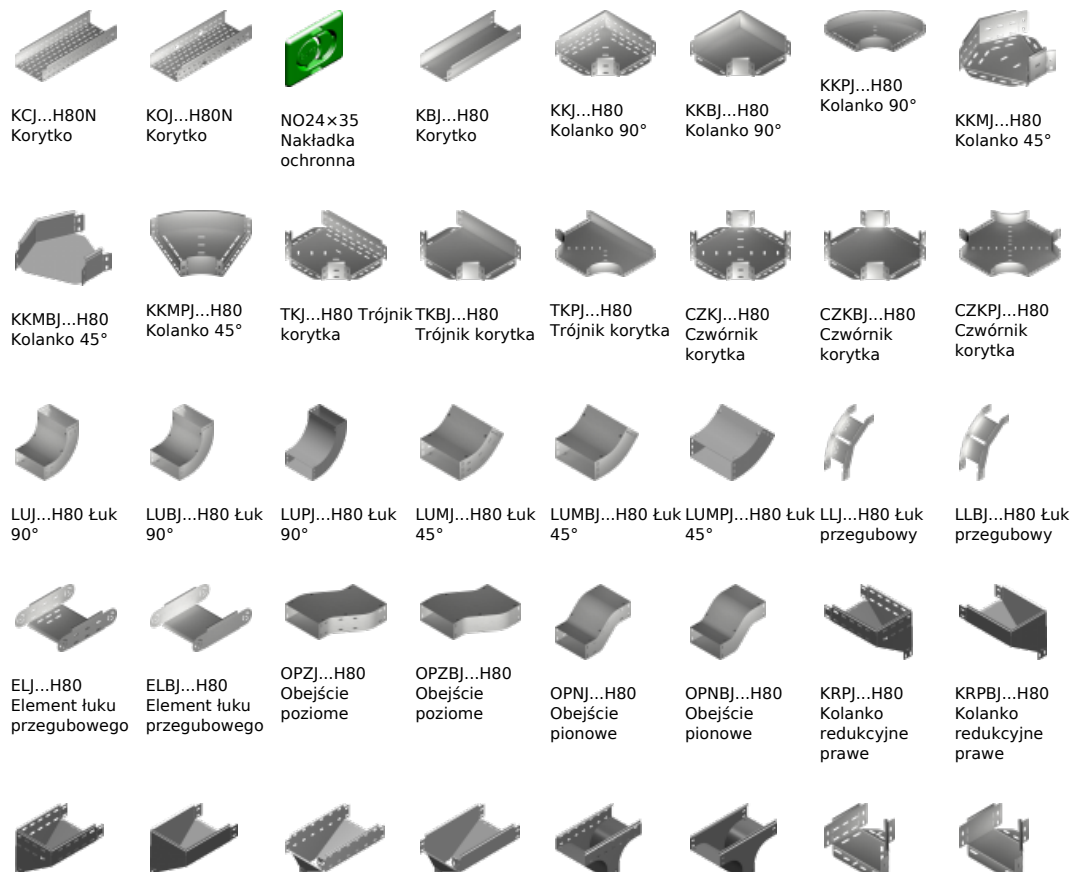

KRLJ...H80 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBJ...H80 Kolanko redukcyjne lewe	TRJ...H80 Trójkąt redukcyjny	TRBJ...H80 Trójkąt redukcyjny	TRSJ...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBJ...H80 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLJ...H80 Redukcja lewa	RKLBJ...H80 Redukcja lewa
							
RKPJ...H80 Redukcja prawa	RKPBJ...H80 Redukcja prawa	RKSBJ...H80 Redukcja symetryczna	LRJH80 Łącznik rozgałęźny	LRBJH80 Łącznik rozgałęźny	TKDJ...H80 Trójkąt dostawny	LRPJH80 Łącznik rozgałęźny	