

CMPM41H82... C-uholník montážny zdvojený

Overview:

POUŽITIE

Na vešanie lúčov aj ako konštrukčný prvok na pripevnenie káblových žŕabov a rebríkov. Ako stojina pre výložníky typu: WW..., WWS/WWSO..., WWC..., WWCN..., WMC/WMCO..., WMCN..., WPL..., WWD..., WPT..., WTL..., WWT... .

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Pri objednávke nad 200 ks, možnosť vyhotovenia v ľubovoľných dĺžkach.
- Štandardný rozstup nitovania 200 mm.
- Pre C-uholník montážny zdvojený vyhovuje základňa stropná: PSM.

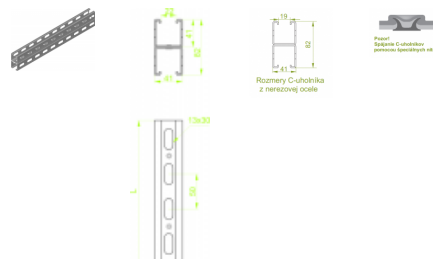

Versions:

Sheet thickness: **2,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
CMPM41H82/3	3000	41	648830	8	82	13,34
CMPM41H82/6	6000	41	648840	4	82	26,68