

PKL... Kryt žľabu

Overview:

Použitie:

Ochrana káblov pred poškodením.


Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

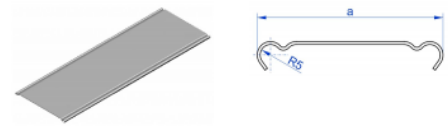

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKL50/2	2000	50	100505	20	0,42
PKL50/3	3000	50	100605	20	0,42
PKL100/2	2000	100	100510	10	0,72
PKL100/3	3000	100	100610	10	0,72
PKL150/2	2000	150	100515	6	1,02
PKL150/3	3000	150	100615	6	1,02
PKL200/2	2000	200	100520	6	1,32
PKL200/3	3000	200	100620	6	1,32
PKL300/2	2000	300	100530	4	1,92
PKL300/3	3000	300	100630	4	1,92
PKL400/2	2000	400	100340	4	2,52
PKL400/3	3000	400	100440	4	2,52