

CZKBP Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

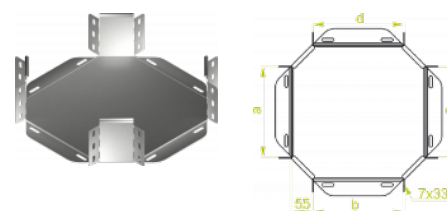


**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12.
 Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b,
 itd**

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKBP100H100	100	116810	10	0,97
CZKBP150H100	150	116815	10	1,19
CZKBP200H100	200	116820	10	1,70
CZKBP300H100	300	116830	4	2,70
CZKBP400H100	400	116840	4	4,08
CZKBP500H100	500	116850	2	5,25
CZKBP600H100	600	116860	2	7,03

Connected products:

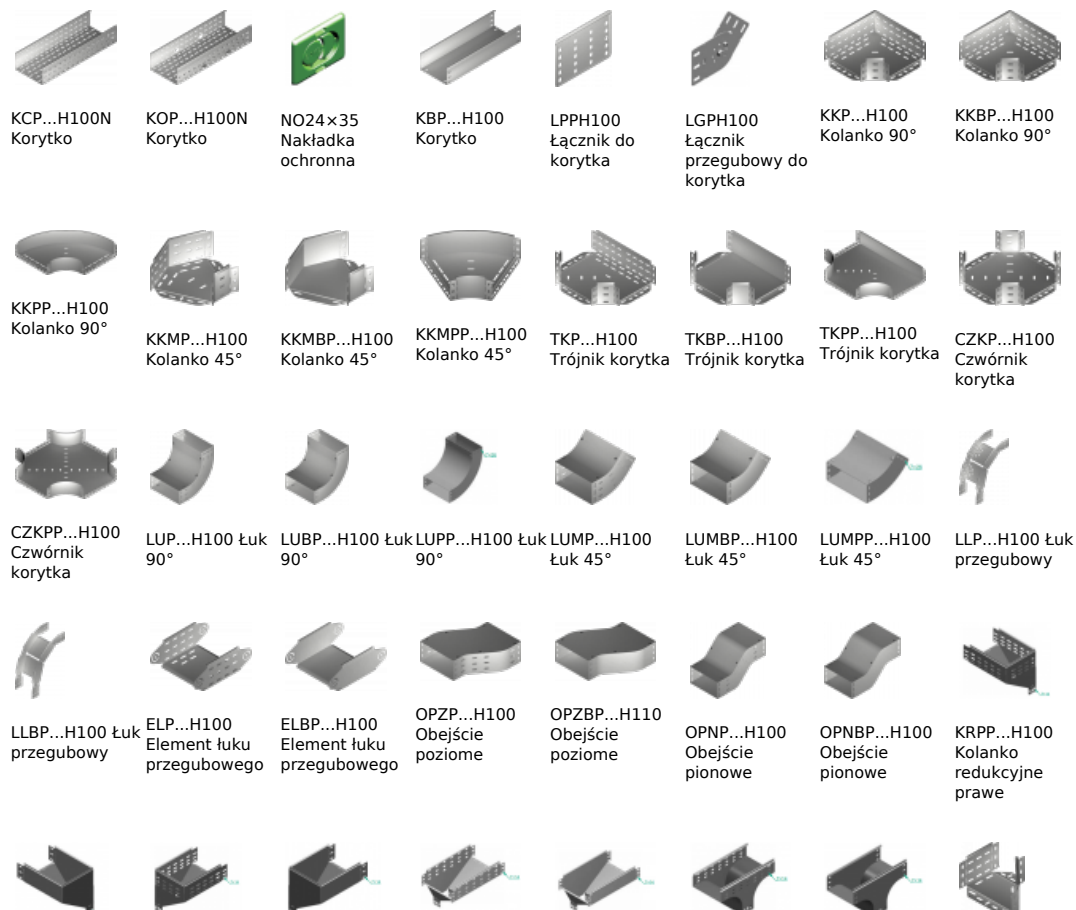

KRPBP...H100 Kolanko redukcyjne prawe	KRLP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	KRLBP...H100 Kolanko redukcyjne lewe	TRP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRBP...H100 Trójkąt redukcyjny	TRSP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	TRSBP...H100 Trójkąt redukcyjny symetryczny	RKLP...H100 Redukcja lewa
							
RKLBP...H100 Redukcja lewa	RKPP...H100 Redukcja prawa	RKPBP...H100 Redukcja prawa	RKSP...H100 Redukcja symetryczna	RKSBP...H100 Redukcja symetryczna	TKDP...H100 Trójkąt dostawny	LRPPH100 łącznik rozgałęźny	
							