

PCZKPJ... Kryt križovatky žľabu

Overview:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

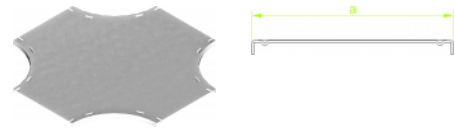

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKPJ100	100	106613	20	0,25
PCZKPJ150	150	106713	20	0,41
PCZKPJ200	200	106813	20	0,60
PCZKPJ300	300	106913	10	1,12
PCZKPJ400	400	107013	10	1,76