

PRKLFJ... Kryt redukcie žľabu ľavej

Overview:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.


Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZAP1. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH60.

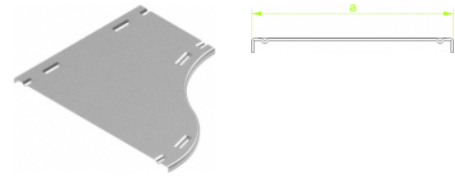

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKLFJ150/100	150	168212	10	0,13	100
PRKLFJ200/100	200	168312	10	0,15	100
PRKLFJ200/150	200	168412	10	0,17	150
PRKLFJ300/200	300	168512	10	0,23	200
PRKLFJ400/300	400	169913	10	0,30	300