

## KS...H68 Podparapetný kanál


### Overview:

#### Použitie

Vedenie káblových trás elektrických, telekomunikačných, počítačových vo vnútri objektov.

#### Materiál

Oceľový plech galvanicky pozinkovaný PN-EN 10152. Lakovaný vo farbe: bielej RAL 9010 alebo šedej RAL 7035.  
Na objednávku:  
Oceľový plech galvanicky zinkovaný PN-EN 10152, hliník.  
Lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

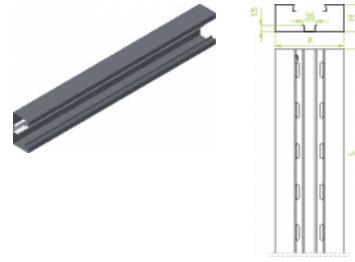

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KS115H68/2	2000	115	960111	4	2,00
KS130H68/2	2000	130	960113	4	3,00
KS170H68/2	2000	170	960117	2	3,30