

## KRPBJ...H30 Kolanko redukcyjne prawe

### Overview:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

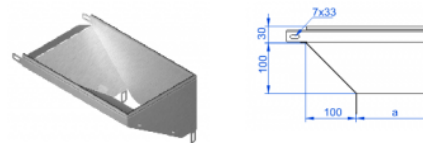

**Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10**

#### Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

#### Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRPBJ50H30	50	136905	1	0,40
KRPBJ100H30	100	136910	1	0,62
KRPBJ150H30	150	136915	1	0,94
KRPBJ200H30	200	136920	1	1,24
KRPBJ300H30	300	136930	1	1,87

### Connected products:



KGR...H30 Korytko KGL...H30 Korytko KGJ...H30 Korytko KBJ...H30 Korytko KBR...H30 Korytko

SGK... Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (komplet)  
 SM... Śruba (komplet)