

KT...A L-uholník hliníkový

Overview:

POUŽITIE


Vytváranie trojuholníkových konštrukcií na plochú strechu.

MATERIÁL

Hliník

POZOR!

- Otvory prispôbivé rôznym veľkostiam panelov, umožňujúce inštaláciu v určených montážnych priestoroch na ráme panelov.
- Na montáž použite skrutky SSZ10x20E a matice NKZM10E.

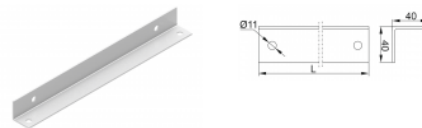

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ciężar 1 szt.	Obsah balenia
KT850A	850	898085	1,53	1 ks
KT1000A	1000	898099	1,80	1 ks
KT1150A	1150	898115	2,01	1 ks
KT1700A	1700	898170	3,06	1 ks
KT2000A	2000	898210	3,60	1 ks
KTST1700A	1700	898175	3,06	1 ks