

ZDKN... Klesanie káblového rebríka


Overview:

POUŽITIE

Zabezpečenie káblov pred ich poškodením pri klesaní trasy z káblového rebríka. Vhodné pre rebríky typu DK..., DU..., DS...

VÝHODY

- Rýchla a univerzálna montáž k rebríkom DK..., DU...
- Komfortné vyvádzanie káblov z rebríka.
- Montáž bez skrutiek s možnosťou priskrutkovania skrutkou SGKM6x12 do pričky alebo bokov rebríka.

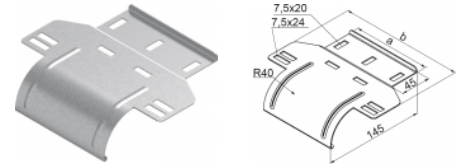

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011, alebo žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09 len pre prvky o max. rozmere 200 mm

E - nerezová oceľ, **MC** - oceľ s povlakom Magnelis®

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]
ZDKN200	405002	20	0,28	120	192
ZDKN300	405102	20	0,47	220	292
ZDKN400	405202	10	0,60	320	392