

LCWLL... Spojka C-uholníka pravouhlá ľavá


Overview:

POUŽITIE

Na spájanie konštrukcií zložených z C-uholníkov o šírke 50 mm, 80 mm a 100 mm.

VÝHODY

- Rýchly spôsob vytvoriť priestorové konštrukcie z C-uholníkov
- Výrezy umožňujú montáž C-uholníkov na rovnej alebo perforovanej časti
- Silné a stabilné spojenie C-uholníkov
- Možnosť skrutkovať štandardnými skrutkami z každej strany

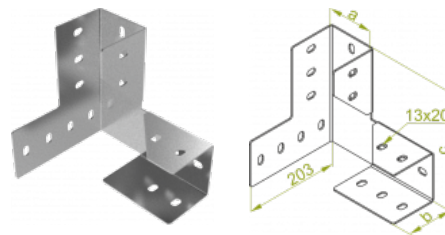

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

| Symbol | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Wymiar c [mm] |
|----------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LCWLL50 | 665003 | 10 | 1,15 | 52 | 50 | 203 |
| LCWLL80 | 668003 | 5 | 1,93 | 82 | 80 | 233 |
| LCWLL100 | 661003 | 5 | 2,45 | 102 | 100 | 253 |