

## BZK/BZKO... Blacha zakończeniowa

### Overview:

**Zastosowanie**

Zabezpieczenie przewodów przed  
uszkodzeniem na zakończeniu koryta.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:


**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,0 mm**

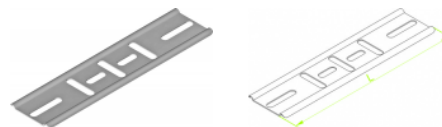

### Versions:

| Symbol             | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|
| <b>BZK50</b>       | <b>46</b>      | <b>100205</b>    | <b>100</b>         | <b>0,02</b>   |
| <b>BZK/BZKO100</b> | <b>96</b>      | <b>100210</b>    | <b>100</b>         | <b>0,04</b>   |
| <b>BZK/BZKO150</b> | <b>146</b>     | <b>100215</b>    | <b>100</b>         | <b>0,06</b>   |
| <b>BZK/BZKO200</b> | <b>196</b>     | <b>100220</b>    | <b>100</b>         | <b>0,08</b>   |
| <b>BZK/BZKO300</b> | <b>296</b>     | <b>100230</b>    | <b>100</b>         | <b>0,12</b>   |
| <b>BZK/BZKO400</b> | <b>396</b>     | <b>100240</b>    | <b>30</b>          | <b>0,16</b>   |
| <b>BZK/BZKO500</b> | <b>496</b>     | <b>100250</b>    | <b>30</b>          | <b>0,19</b>   |
| <b>BZK/BZKO600</b> | <b>596</b>     | <b>100260</b>    | <b>30</b>          | <b>0,23</b>   |

### Connected products:



ZPD Zapinka



ZPN... Zapinka



TO Taśma  
ochronna



BP Blacha  
puszki



BPP Blacha  
puszki



BK Blacha  
puszki



BKP Blacha  
puszki



BZ Blacha  
puszki



BZP Blacha  
puszki



BL/BLO... Blacha  
łącznikowa



ZPN...E Zapinka



ZPN...F Zapinka