


DFP...H60 MC Rebrík KLIK s povlakom Magnelis

Overview:

Použitie

Vedenie káblových trás.

Materiál

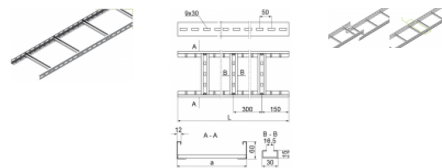

**S - Oceľ pozinkovaná metódou Sendzimir podľa metódy
PN-EN 10346:2015-09**

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Bezkonektorové pripojenie
- Stabilné zacvakávacie pripojenie
- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm

Materiál

MC - Oceľ s povlakom Magnelis®

Doplňujúce informácie

- Rýchla a jednoduchá montáž
- Bezkonektorové pripojenie
- Stabilné zacvakávacie pripojenie
- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž káblových svoriek UK/UKO... a UKP...
- Možnosť E90 pre šírky 100 - 400 mm

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Cieężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm ²]
DFP100H60/3 MC	3000	100	4661115	4	2,42	4200
DFP200H60/3 MC	3000	200	4661215	4	2,69	8400
DFP300H60/3 MC	3000	300	4661315	2	2,97	12600
DFP400H60/3 MC	3000	400	4661415	2	3,24	16800
DFP500H60/3 MC	3000	500	4661515	2	3,51	21000
DFP600H60/3 MC	3000	600	4661615	2	3,79	25200