

LDFP...H60 Oblúk 90° KLIK

Overview:

Použitie:


Zmena smeru vedenia káblovej trasy KLIK.

Materiál

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

Ďalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž striedaných príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

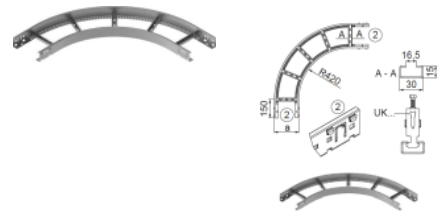

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar a [mm]
LDFP100H60	466162	2	2,79	100
LDFP200H60	466163	2	3,35	200
LDFP300H60	466164	2	3,91	300
LDFP400H60	466165	2	4,47	400
LDFP500H60	466166	2	5,03	500
LDFP600H60	466167	2	5,58	600