

TKZC...H50 Trójkąt korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

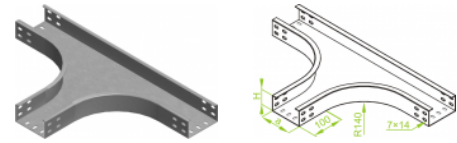

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKZC50H50	50	351105	10	2,19
TKZC100H50	100	351110	10	2,76
TKZC200H50	200	351120	4	3,55
TKZC300H50	300	351130	4	4,45
TKZC400H50	400	351140	2	5,40
TKZC500H50	500	351150	2	6,42
TKZC600H50	600	351160	2	7,52

Connected products:

