

CZKZC...H50 Czwórnik korytka

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna


L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **2,0 mm**

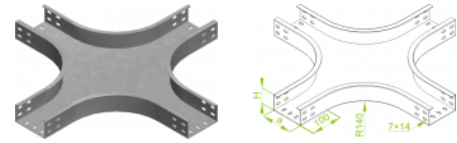

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZKZC50H50	50	351305	10	2,85
CZKZC100H50	100	351310	10	3,59
CZKZC200H50	200	351320	4	4,62
CZKZC300H50	300	351330	4	5,79
CZKZC400H50	400	351340	2	7,02
CZKZC500H50	500	351350	2	8,35
CZKZC600H50	600	351360	2	9,77

Connected products:

