

LZZP...H50 łuk zewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

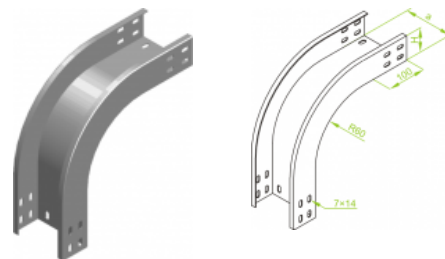

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZP50H50	50	351405	20	1,05
LZZP100H50	100	351410	10	1,20
LZZP200H50	200	351420	10	1,70
LZZP300H50	300	351430	4	2,21
LZZP400H50	400	351440	2	2,71
LZZP500H50	500	351450	2	3,22
LZZP600H50	600	351460	2	3,72

Connected products:

