

## LZZC...H50 łuk zewnętrzny 90°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

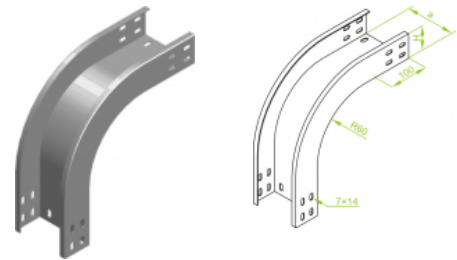

### Versions:

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| LZZC50H50  | 50               | 351505           | 20                 | 1,40          |
| LZZC100H50 | 100              | 351510           | 10                 | 1,60          |
| LZZC200H50 | 200              | 351520           | 10                 | 2,26          |
| LZZC300H50 | 300              | 351530           | 4                  | 2,94          |
| LZZC400H50 | 400              | 351540           | 2                  | 3,61          |
| LZZC500H50 | 500              | 351550           | 2                  | 4,29          |
| LZZC600H50 | 600              | 351560           | 2                  | 4,96          |

### Connected products:

