

LZWMP...H50 łuk wewnętrzny 45°**Overview:****Zastosowanie**

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

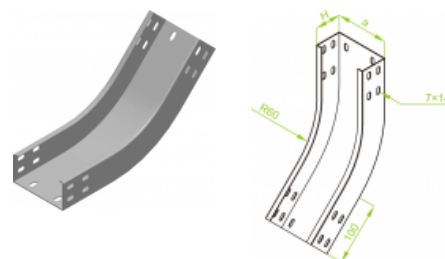
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: **1,5 mm**

**Versions:**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWMP50H50	50	352005	10	0,73
LZWMP100H50	100	352010	10	0,85
LZWMP200H50	200	352020	6	1,19
LZWMP300H50	300	352030	4	1,54
LZWMP400H50	400	352040	2	1,89
LZWMP500H50	500	352050	1	2,25
LZWMP600H50	600	352060	1	2,60

Connected products: