

## KKZMP...H100 Kolanko 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie

**E-** stal kwasoodporna


**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 1,5 mm

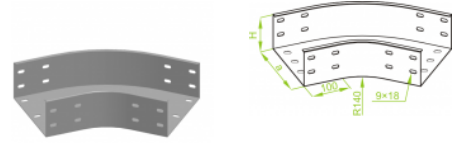

### Versions:

| Symbol       | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|
| KKZMP100H100 | 100              | 310810           | 6                  | 1,66          |
| KKZMP200H100 | 200              | 310820           | 6                  | 2,12          |
| KKZMP300H100 | 300              | 310830           | 4                  | 2,96          |
| KKZMP400H100 | 400              | 310840           | 4                  | 3,93          |
| KKZMP500H100 | 500              | 310850           | 2                  | 5,04          |
| KKZMP600H100 | 600              | 310860           | 2                  | 6,27          |

### Connected products:

