

LZZC...H100 łuk zewnętrzny 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia
trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

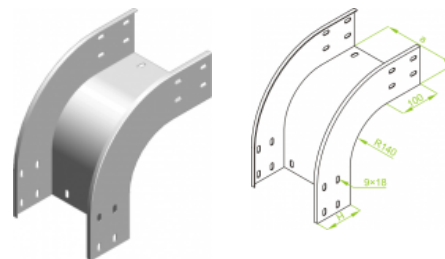

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZZC100H100	100	311510	6	2,26
LZZC200H100	200	311520	6	3,01
LZZC300H100	300	311530	4	3,61
LZZC400H100	400	311540	4	4,28
LZZC500H100	500	311550	2	4,96
LZZC600H100	600	311560	2	5,62

Connected products:



KZWC...H100
Korytko
wzmocnione



KZLC...H100
Korytko z
łącznikiem
wspawanym



LZCH100
łącznik
płytkowy



LZGCH100
łącznik
przegubowy do
korytka



LCC...H100
łącznik C



KKZC...H100
Kolanko 90°



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójkąt korytka



CZKZC...H100
Czwórnik
korytka



LZZMC...H100
Łuk zewnętrzny
45°



LZWC...H100
Łuk wewnętrzny
90°



LZWMC...H100
Łuk wewnętrzny
45°



TRZC...H100
Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H100
Redukcja
symetryczna