

LZWMC...H100 Łuk wewnętrzny 45°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

Sheet thickness: 2,0 mm

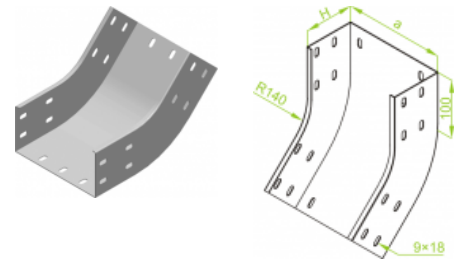

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LZWMC100H100	100	312110	6	1,58
LZWMC200H100	200	312120	6	2,10
LZWMC300H100	300	312130	4	2,52
LZWMC400H100	400	312140	4	2,99
LZWMC500H100	500	312150	2	3,47
LZWMC600H100	600	312160	2	3,93

Connected products:

