


KKZC...H200 Kolanko 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku
przewodzenia trasy kablowej.

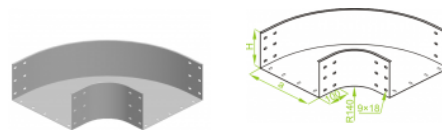

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZC200H200	200	370720	4	4,52
KKZC300H200	300	370730	4	7,17
KKZC400H200	400	370740	2	9,82
KKZC500H200	500	370750	2	12,17
KKZC600H200	600	370760	2	14,80

Connected products:



KZC...H200
Korytko



KZLC...H200
Korytko z
łącznikiem
spawanym



LZCH200
łącznik
płytkowy



LCC...H200
łącznik C



LZGCH200
łącznik
przegubowy do
korytka



KKZMC...H200
Kolanko 45°



TKZC...H200
Trójkąt korytka



CZKZC...H200
Czwórnik
korytka



LZZC...H200 Łuk
zewnętrzny 90°



LZZMC...H200 Łuk
zewnętrzny 45°



LZWC...H200 Łuk
wewnętrzny 90°



LZWMC...H200 Łuk
wewnętrzny 45°



TRZC...H200 Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



RKZC...H200 Redukcja
symetryczna