

## LKJH30 łącznik kątowy do korytka

## Overview:

## Zastosowanie

Łączenie tras kablowych.

## Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

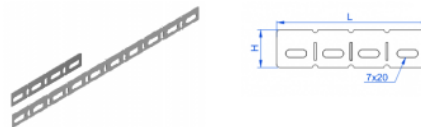

## Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka

Sheet thickness: **1,0 mm**

## Versions:

| Symbol   | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| LKJH30   | 140            | 132200           | 100                | 27              | 0,02          |
| LKJH30/1 | 1000           | 132300           | 100                | 27              | 0,15          |

## Connected products:

