


PTKZC... Pokrywa trójknika

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

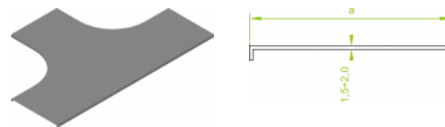

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna

L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Sheet thickness: **2,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PTKZC50	50	301405	20	0,83
PTKZC100	100	301410	20	1,37
PTKZC200	200	301420	10	2,20
PTKZC300	300	301430	10	3,11
PTKZC400	400	301440	4	4,04
PTKZC500	500	301450	4	5,10
PTKZC600	600	301460	4	6,19