

## KTZP35H35... Kątownik

### Overview:

#### Zastosowanie

Kątownik jest stosowany jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek i korytek kablowych.


#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

#### Na zamówienie

E- stal kwasoodporna  
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Sheet thickness: **1,5 mm**

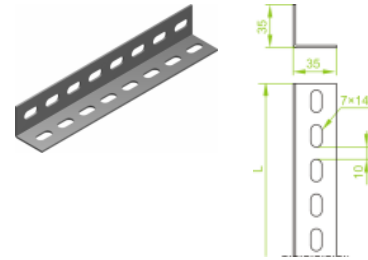

### Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1mb
KTZP35H35/2	2000	35	620820	10	35	0,65
KTZP35H35/3	3000	35	620830	10	35	0,65

### Connected products:



CWZP30H20... Ceownik wzmocniony



CWZP40H22... Ceownik wzmocniony



CWZP40H47... Ceownik wzmocniony



PLZT30 Płaskownik