

## DKP...H45N Drabinka

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

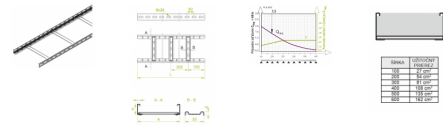

#### UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UKZ

#### Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm <sup>2</sup> ]
DKP100H45/3N	3000	100	445410	4	2,06	2700
DKP100H45/6N	6000	100	445510	2	2,06	2700
DKP200H45/3N	3000	200	445420	4	2,33	5400
DKP200H45/6N	6000	200	445520	2	2,33	5400
DKP300H45/3N	3000	300	445430	4	2,61	8100
DKP300H45/6N	6000	300	445530	2	2,61	8100
DKP400H45/3N	3000	400	445440	2	3,02	10800
DKP400H45/6N	6000	400	445540	2	3,02	10800
DKP500H45/3N	3000	500	445450	2	3,15	13500
DKP500H45/6N	6000	500	445550	2	3,15	13500
DKP600H45/3N	3000	600	445460	2	3,43	16200
DKP600H45/6N	6000	600	445560	2	3,43	16200

### Connected products:

