

LDZC...H60N Łuk zewnętrzny drabinki 90°

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

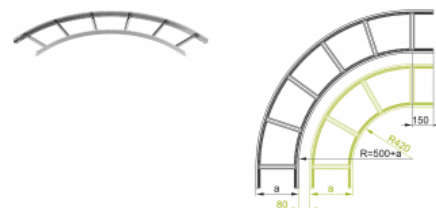

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH...
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14**

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
LDZC100H60N	100	467110	2	4,28
LDZC200H60N	200	467120	2	6,06
LDZC300H60N	300	467130	2	7,89
LDZC400H60N	400	467140	2	8,55
LDZC500H60N	500	467150	2	9,89
LDZC600H60N	600	467160	2	11,50