

## RDLC...H60N Redukcja drabinki lewa

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

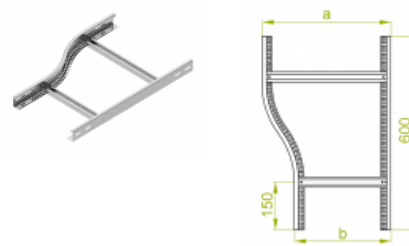

**Do montażu należy użyć 4 łączniki LDCH... i 16 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14**

**Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

| Symbol                 | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Ciężar 1 szt. | Wymiar b [mm] |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| <b>RDLC200/100H60N</b> | <b>200</b>       | <b>468420</b>    | <b>2</b>           | <b>2,08</b>   | <b>10</b>     |
| <b>RDLC300/200H60N</b> | <b>300</b>       | <b>468430</b>    | <b>2</b>           | <b>2,30</b>   | <b>20</b>     |
| <b>RDLC400/300H60N</b> | <b>400</b>       | <b>468140</b>    | <b>2</b>           | <b>2,55</b>   | <b>30</b>     |
| <b>RDLC500/400H60N</b> | <b>500</b>       | <b>468150</b>    | <b>2</b>           | <b>2,78</b>   | <b>40</b>     |
| <b>RDLC600/500H60N</b> | <b>600</b>       | <b>468160</b>    | <b>2</b>           | <b>3,01</b>   | <b>500</b>    |