

CZDC...H80N Czwórnik drabinki

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

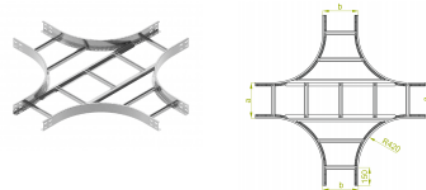

Do montażu należy użyć 6 łączniki LDCH... i 64 kompletów śrub SGK8x14 lub SGM8x14

Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
CZDC100H80N	100	496910	2	9,48
CZDC200H80N	200	496920	2	10,42
CZDC300H80N	300	496930	2	11,56
CZDC400H80N	400	496940	2	12,70
CZDC500H80N	500	496950	2	13,85
CZDC600H80N	600	496960	2	15,00