BDC...N Bok rebríka

Informácie:

POUŽITIE
Na samostatnú montáž rebríkov spolu s priečkami v miestach s obmedzeným prístupom.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ do 3m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

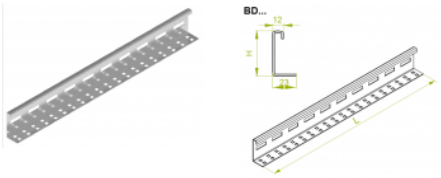

- **Na špeciálnu objednávku bočnica rebríka o dĺžke 2 m.**

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť/1m
BDCH45/3N	**3000**	**440502**	**1**	**45**	**1,08**
BDCH45/6N	**6000**	**440602**	**1**	**45**	**1,08**
BDCH50/3N	**3000**	**450502**	**1**	**50**	**1,15**
BDCH50/6N	**6000**	**450602**	**1**	**50**	**1,15**
BDCH60/3N	**3000**	**460502**	**1**	**60**	**1,30**
BDCH60/6N	**6000**	**460602**	**1**	**60**	**1,30**
BDCH80/3N	**3000**	**480502**	**1**	**80**	**1,58**
BDCH80/6N	**6000**	**480602**	**1**	**80**	**1,58**
BDCH100/3N	**3000**	**410502**	**1**	**100**	**1,87**
BDCH100/6N	**6000**	**410602**	**1**	**100**	**1,87**
BDCH120/3N	**3000**	**490202**	**1**	**120**	**2,06**
BDCH120/6N	**6000**	**490302**	**1**	**120**	**2,06**

© 2026 STRADER