

KN Kanál

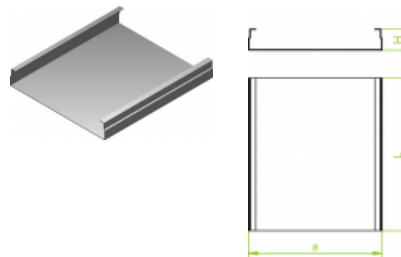
Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.





Verzie:

Hrúbka plechu: 1,0 mm

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KN 175H28/2	2000	175	520117	6	2,08	4700
KN 175H28/3	3000	175	520217	6	2,08	4700
KN 190H28/2	2000	190	520119	6	2,20	5120
KN 190H28/3	3000	190	520219	6	2,20	5120
KN 240H28/2	2000	240	520124	6	2,60	6520
KN 240H28/3	3000	240	520224	6	2,60	6520
KN 340H28/2	2000	340	520134	4	3,40	9320
KN 340H28/3	3000	340	520234	4	3,40	9320

Súvisiace produkty:

KNd Kanál
2-komorovýKNT Kanál
3-komorovýKKN Koleno
kanáluKKNd Koleno
kanálu
2-komorovéKKNT Koleno
kanálu
3-komorovéKKNM Koleno
kanálu 45°KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°TKN Odbočovací
diel T kanáluCZKN Križovatka
kanálu

LK Uhol kanálu

LKd Uhol kanálu
2-komorovýLKT Uhol kanálu
3-komorovýRKN Redukcia
kanáluRKNd Redukcia
kanálu
2-komorovéhoRKNt Redukcia
kanálu
3-komorového