


KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°

Informácie:

Použitie
 Zmena smeru vedenia káblových trás.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

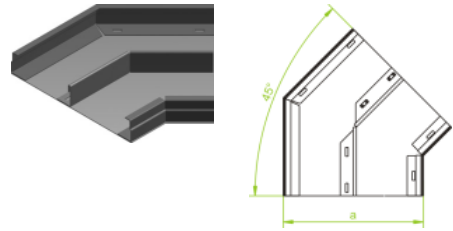

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| KKNMd175H28 | 175 | 521117 | 4 | 0,60 |
| KKNMd190H28 | 190 | 521119 | 4 | 0,66 |
| KKNMd240H28 | 240 | 521124 | 4 | 0,85 |
| KKNMd340H28 | 340 | 521134 | 4 | 1,36 |

Súvisiace produkty:

