


RKNt Redukcia kanálu 3-komorového

Informácie:

Použitie
 Redukcia šírky kanálov.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

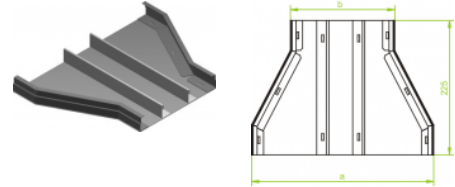


Verzie:


Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKNt190/ 175H28	190	522019	10	0,54	175
RKNt240/ 175H28	240	522224	10	0,62	175
RKNt240/ 190H28	240	522324	10	0,64	190
RKNt340/ 175H28	340	522434	10	0,80	175
RKNt340/ 190H28	340	522534	10	0,82	190
RKNt340/ 240H28	340	522634	10	0,85	240


Súvisiace produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Kolenó
kanálu



KKNd Kolenó
kanálu
2-komorové



KKNt Kolenó
kanálu
3-komorové



KKNM Kolenó
kanálu 45°



KKNMd Kolenó
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Kolenó
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
diel T kanálu



CZKN Križovatka
kanálu



LK Uhol kanálu



LKd Uhol kanálu
2-komorový



LKt Uhol kanálu
3-komorový



RKN Redukcia
kanálu



RKNd Redukcia
kanálu
2-komorového