

LKt Uhol kanálu 3-komorový


Informácie:

Použitie

Zmena smeru vedenia káblových trás, zo smeru horizontálneho na vertikálny. Kryt v zostave.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzímira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

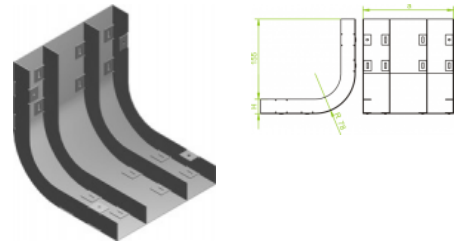

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| LKt 175H38 | 175 | 531717 | 4 | 0,92 |
| LKt 190H38 | 190 | 531719 | 4 | 0,97 |
| LKt 240H38 | 240 | 531724 | 4 | 1,11 |
| LKt 340H38 | 340 | 531734 | 4 | 1,38 |

Súvisiace produkty:

