


KNt Kanál 3-komorový

Informácie:

Použitie
Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

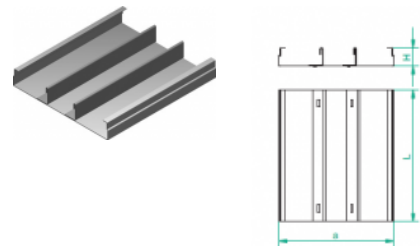


Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KNt 175H38/2	2000	175	530517	6	3,34	6450
KNt 175H38/3	3000	175	530617	6	3,34	6450
KNt 190H38/2	2000	190	530519	6	3,46	7020
KNt 190H38/3	3000	190	530619	6	3,46	7020
KNt 240H38/2	2000	240	530524	6	3,86	8920
KNt 240H38/3	3000	240	530624	6	3,86	8920
KNt 340H38/2	2000	340	530534	4	4,66	12720
KNt 340H38/3	3000	340	530634	4	4,66	12720

Súvisiace produkty:

							
LKT Uhol kanálu 3-komorový	RKN Redukcia kanálu	RKNd Redukcia kanálu 2-komorového	RKNT Redukcia kanálu 3-komorového	KN Kanál	KNd Kanál 2-komorový	KKN Koleno kanálu	KKNd Koleno kanálu 2-komorové
							
KKNT Koleno kanálu 3-komorové	KKNM Koleno kanálu 45°	KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°	KKNMT Koleno kanálu 3-komorové 45°	TKN Odbočovací diel T kanálu	CZKN Križovatka kanálu	LK Uhol kanálu	LKd Uhol kanálu 2-komorový