

LLJ...H42 Kľbový oblúk žľabu

Informácie:

Použitie:

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

Nastavenie uhla v plnom rozsahu.

Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky


SGKM6x10 alebo SGM6x10

Kľbový oblúk dodávaný zmontovaný:

2 prvky kľbového oblúka,

4 polovice spojky žľabu otočnej,

6 (skrutiek + podložiek + matíc)

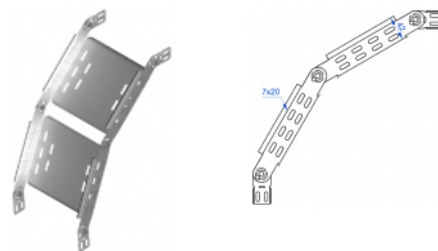

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LLJ50H42	50	146805	2	0,70
LLJ100H42	100	146810	2	0,86
LLJ150H42	150	146815	2	1,02
LLJ200H42	200	146820	2	1,20
LLJ300H42	300	146830	2	1,52
LLJ400H42	400	146840	2	1,74
LLJ500H42	500	146850	2	2,08
LLJ600H42	600	146860	2	2,46

Súvisiace produkty:

