


KNd Kanál 2-komorový

Informácie:

Použitie
 Vedenie káblových trás v podlahe.

Materiál
 Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

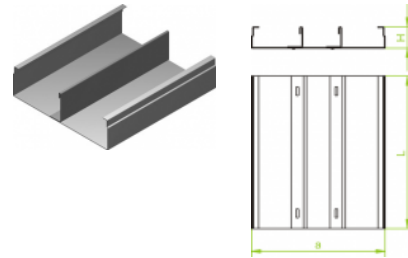

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Dĺžka L [mm] | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť/1m | Užitočný prierez [mm ²] |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|
| KNd 175H48/2 | 2000 | 175 | 540317 | 6 | 3,02 | 8200 |
| KNd 175H48/3 | 3000 | 175 | 540417 | 6 | 3,02 | 8200 |
| KNd 190H48/2 | 2000 | 190 | 540319 | 6 | 3,14 | 8920 |
| KNd 190H48/3 | 3000 | 190 | 540419 | 6 | 3,14 | 8920 |
| KNd 240H48/2 | 2000 | 240 | 540324 | 6 | 3,54 | 11320 |
| KNd 240H48/3 | 3000 | 240 | 540424 | 6 | 3,54 | 11320 |
| KNd 340H48/2 | 2000 | 340 | 540334 | 4 | 4,34 | 16120 |
| KNd 340H48/3 | 3000 | 340 | 540434 | 4 | 4,34 | 16120 |

Súvisiace produkty:

